

ROTEADOR WI-FI 7 DUAL BAND ROUTERBE3600



4 Anos de
garantia

Leve sua conexão de internet para o próximo nível!

Dê um passo no futuro de desempenho e conectividade com o nosso Wi-Fi 7 ROUTERBE3600! Não é necessário trocar o seu modem atual para aproveitar as últimas inovações do Wi-Fi 7, basta conectar o roteador ao seu modem existente com o Cabo Ethernet incluso.

Experimente velocidades ultrarrápidas, jogos sem atrasos, streaming contínuo e desempenho ultra confiável em todos os seus dispositivos. Diga adeus ao buffering e às quedas de conexão—transforme sua rede doméstica com Wi-Fi 7 hoje mesmo!

Com o aplicativo MySTRONG, gerencie sua rede de qualquer lugar!

Desempenho sem fio



Desempenho Wi-Fi

- Velocidade de até 3600 Mbit/s
- IEEE 802.11 02.11a/b/g/n/ac/ax/be
- 688 Mbit/s @ 2,4 GHz + 2 882 Mbit/s @ 5 GHz

Cobertura & Confiabilidade



- 5*Antenas externas de 3dBi para máxima cobertura e confiabilidade
- Botão Connect & Secure (WPS) para configuração fácil

Segurança



- WPA/WPA2/WPA3 para um nível ideal de segurança Wi-Fi
- Botão Connect & Secure (WPS) para segurança ideal da rede

Conexões



- 3*Portas LAN Gigabit para conectar qualquer dispositivo com fio
- 1*Porta WAN Gigabit de 2,5 para conectar ao seu modem

ROTEADOR WI-FI 7 DUAL BAND ROUTERBE3600

Wi-Fi

Frequência	2,4GHz + 5GHz
Padrões	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Taxa de sinal	5GHz: Até 2882Mbps 2,4GHz: Até 688Mbps
Segurança	WPA/WPA2/WPA3
Antena	5x Antenas externas de 3dBi
Potência de transmissão dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)	Europa: <20
Canais suportados	2,4GHz: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 1/12/13 5GHz: 36/40/44/48/52/ 56/60/64/149/153/157/161
Recursos	Agendamento Wi-Fi/Repetidor sem fio/ACL Wi-Fi/WPS

Hardware

CPU	AN7563CT
Interface Ethernet WAN	1x Porta WAN Gigabit de 2,5
Interface Ethernet LAN	3x Portas LAN Gigabit de 1
Botões	1*WPS
LEDs	Energia
Adaptador de energia	DC 12V/1.5A

Software

Tipo de WAN	DHCP, PPPoE, Bridge, IP Estático, DHCPv6, SLAAC
DHCP	Servidor, Reserva de Endereço, Lista de Clientes DHCP

Encaminhamento NAT


IPTV	DMZ, Mapeamento de Portas, UPnP
Gerenciamento	Proxy IGMP, IGMP Snooping, Bridge, Tag VLAN
Atualização de Firmware	App MySTRONG, WebUI
Segurança	Online, Manual
Wi-Fi	Firewall, Proteção contra DoS, Proteção contra varredura de portas
Controlo Parental	MLO, WiFi de Convidados, Repetidor, ACL pelo app MySTRONG
Outros	NTP, Controle de LED, Backup & Restauração de Configuração, Diagnóstico de Redes, Reinício Programado

Outras especificações

Certificação	CE
Conteúdo da Embalagem	1x ROUTERBE3600 1x 12V/1.5A 1x 1 Metro Ethernet Cat6. cabo 1x Guia de Instalação Rápida 1x Instruções de Segurança e Cartão de Garantia
Requisitos do Sistema	Win7 e superior

Ambiente

Temperatura de Operação	0 °C ~ +45 °C
Temperatura de Armazenamento	-20 °C ~ +60 °C
Humidade de Operação	0%~95% não condensante
Humidade de Armazenamento	5% ~ 95% (não condensante)
Dimensões em mm (LxPxA)	235*148*40
Peso em kg	0,925

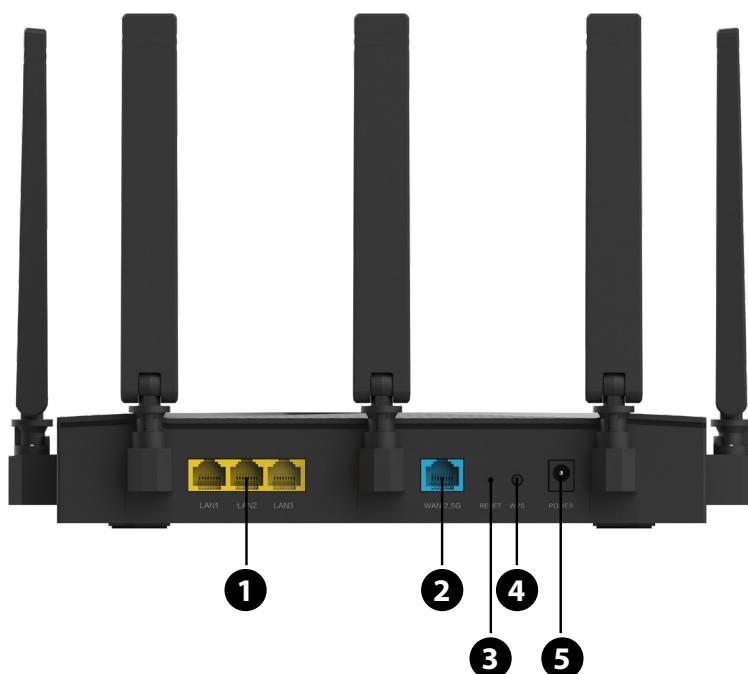

1. Portas LAN Gigabit
2. Porta WAN Gigabit
3. Botão Reset
4. Botão WPS
5. Conector de alimentação

EAN ROUTERBE3600: 9120072379727 PCB: 10 unid.

Em consequência de pesquisa e desenvolvimento contínuos, as especificações técnicas, designs, imagens e aparência dos produtos podem mudar sem aviso prévio. A STRONG não se responsabiliza de nenhuma forma pelos logótipos, marcas e/ou marcas registadas aqui exibidas que não estejam registadas pela STRONG. Todos os nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos respetivos proprietários. Wi-Fi, WPA2, WPA são marcas registradas da Wi-Fi Alliance®. A taxa de transferência de dados, distância, alcance do sinal e área de cobertura por m² são usados apenas para referência e baseiam-se em resultados de testes de desempenho sob condições normais de uso. Os desempenhos reais não são garantidos e podem variar devido a diferenças nos ambientes de operação, distância e posicionamento dos produtos, combinação de produtos utilizados, materiais de construção, interferências sem fios e elétricas e outras condições adversas.

© STRONG 2025. Todos os direitos reservados.