

# ST4512EIN



Família	Máquina de lavar louça
Largura	45 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	de encastre total
Painel do móvel	Não fornecido
Nº de cestos	2
Motor	Inverter
Código EAN	8017709360849



## Programas



Nº de programas	5	Eco	Sim
Temperaturas de lavagem	50, 60 °C	Mix	
Pré-lavagem	Sim	Intense 60°	Sim
Express 50°	Sim	Mix 60°	Sim

## Opções



Opção início diferido	3 horas
-----------------------	---------

## Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Cesto inferior	Suportes fixos
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Cesto superior	Suportes fixos	Ø máx. do prato no cesto inferior	31,5 cm
Cesto superior ajustável em altura	a 2 níveis, por extração	Cor dos componentes internos	Cinza
Ø máx. do prato no cesto superior	20,0 cm	Cesto para talheres	Sim

## Especificações técnicas



<b>Largura</b>	446 mm	<b>Dureza máxima da água</b>	90°FH; 50°dH
<b>Profundidade (mm)</b>	550 mm	<b>Sistema de secagem</b>	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
<b>Altura</b>	818 mm	<b>Proteção do vapor</b>	Proteção de vapores em plástico
<b>Comandos</b>	Comandos eletrónicos	<b>Material da cuba</b>	Cuba em aço inox
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Filtro</b>	Filtros em aço inox
<b>Luz indicadora On/Off</b>	Sim	<b>Resistência de aquecimento oculta</b>	Sim
<b>Luz indicadora de falta de sal</b>	Luz indicadora falta de sal	<b>Dobradiças</b>	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize
<b>Luz indicadora de falta de abrilhantador</b>	Luz indicadora falta de abrilhantador	<b>Peso min. e máx. do painel frontal</b>	2 - 7,5 kg
<b>Indicador de fim do programa</b>	Sinal acústico fim do programa	<b>Altura min. e máx. do rodapé</b>	40 - 175 mm
<b>Auto switch-off</b>	Yes	<b>Pés reguláveis em altura</b>	6 cm, from 820 to 880 mm
<b>Sistema de lavagem</b>	Sistema de lavagem standard	<b>Additional gaskets</b>	Sim
<b>Descalcificador</b>	Ajuste automático ao nível de dureza da água	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1200 mm
<b>Sistema de proteção anti inundação</b>	Acquastop	<b>Pé traseiro regulável à frente</b>	Sim
<b>Alimentação de água</b>	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia		


## Performance / Etiqueta energética



<b>Classe de eficiência energética</b>	E	<b>Duração do programa ECO</b>	4:00 h:min
<b>Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO</b>	70 kWh	<b>Emissão de ruído aéreo</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Nº serviços programa ECO</b>	9	<b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>	C
<b>Consumo de água no programa ECO</b>	9.9 l	<b>Índice de eficiência energética</b>	55.9

## Ligação elétrica

<b>Potência nominal</b>	1950 W	<b>Tipo de ligação</b>	Ligação monofásica
<b>Corrente (Amperes)</b>	10 A	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	150 cm
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V	<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko
<b>Frequência (Hz)</b>	50 Hz		

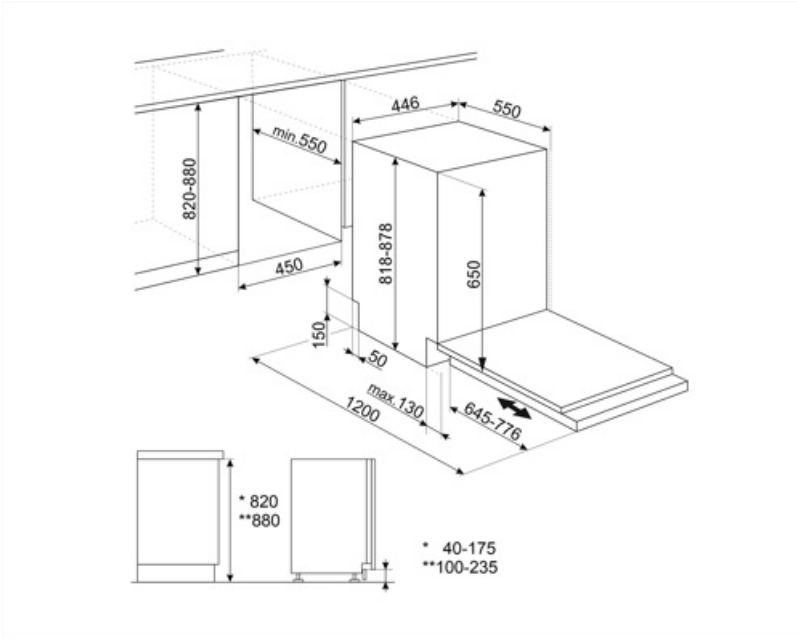

---

## Acessórios Compatíveis
















---

**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



## Symbols glossary

 <p>Sistema Aquastop: a segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.</p>	 <p>As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.</p>
 <p>Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.</p>	 <p>A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.</p>
 <p>As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.</p>	 <p>Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.</p>
 <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>	 <p>Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>
 <p>Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.</p>	 <p>Expresso 50 min: programa para lavar e secar em 50 minutos.</p>
 <p>Intensivo 60° C: programa adequado para lavar e secar louça com resíduos encrustados.</p>	 <p>Misto 60° C: programa adequado para lavar e secar louça com sujidade normal.</p>
 <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>	 <p>System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.</p>
 <p>The symbols show the number of plate settings of the dishwasher.</p>	