

CANDY



TERMOACUMULADOR SLIM FE1W

Água quente quando precisa, eficiência quando importa


CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



Shock
Proof



Modo
BPS



Instalação
Horizontal/Vertical



Wi -Fi
hOn

Termoacumulador Slim FE1W

App hOn
Wi-Fi Standard



50
LITROS


80
LITROS

100
LITROS




CARACTERÍSTICAS


VISTA FRONTAL (mm)

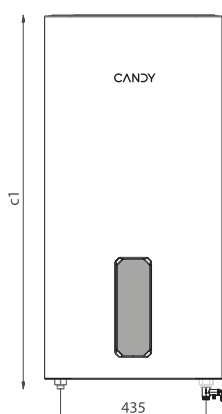

VISTA TRASEIRA (mm)

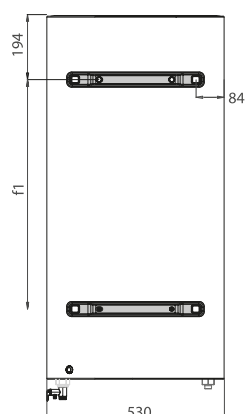

VISTA LATERAL (mm)



Modelo	c1	f1
CS50V-FE1W(EU)	755	307
CS80V-FE1W(EU)	1068	620
CS100V-FE1W(EU)	1278	830



Shock
Proof



Modo
BPS



Instalação
Horizontal/Vertical



Wi-Fi
App hOn



Depósito
Duplo



Tecnologia
U-Turn



Depósito Ultra
Micro Coating



Resistência à
Sobrepressão



Controlo
Digital



Resistência
Incoloy Mo



Manutenção
do Calor



Impermeabilidade
IPX4



Proteção contra
Sobreaquecimento



50 LITROS 80 LITROS 100 LITROS



Regulação eletrónica de temperatura com função ECO e adaptação automática aos hábitos de consumo

Ânodo de magnésio

Cabo com ficha Schuko

Design Slim de dimensões reduzidas

Modelo		CS50V-FE1W(EU)	CS80V-FE1W(EU)	CS100V-FE1W(EU)
Perfil de Carga		M	M	M
Tipo de Instalação		Horizontal e Vertical	Horizontal e Vertical	Horizontal e Vertical
Método de Controlo		Elétrico/Digital	Elétrico/Digital	Elétrico/Digital
Volume do Depósito	L	47	74	94
Tensão Nominal / Frequência	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Resistência Elétrica	kW	2.0	2.0	2.0
Temperatura Máxima	°C	75	75	75
Pressão Máxima	Bar	8	8	8
Pressão de Entrada Mínima	Bar	≥0.05	≥0.05	≥0.05
Grau de Resistência à Água		IPX4	IPX4	IPX4
Dimensões (LxAxP)	mm	530x755x323	530x1068x323	530x1278x323
Dimensões Embalagem (LxAxP)	mm	610x860x410	610x1178x410	610x1393x410
Peso Líquido	kg	25	34	40
Peso Bruto	kg	28	38	44
Eficiência Energética		B	B	B
Volume de Água a 40°C	L	71	121	199